

## ISTRUZIONI

### SmartFeed - distributore automatico



# Introduzione

Congratulazioni per aver scelto un acquario JUWEL Aquarium. Grazie per la fiducia accordataci.

I nostri prodotti vengono sempre costruiti con la massima accuratezza e con l'impiego di tecniche d'avanguardia. Questi progetti sono il risultato di 5 decenni di esperienza e di test scientifici nella produzione degli acquari.

Si prega di leggere accuratamente tutti i capitoli del presente manuale d'uso e verificare la completezza della fornitura del vostro acquario JUWEL. Solo così potete mettere in funzione l'acquario senza correre alcun rischio. Tutte le parti elettriche devono essere collegate alla presa di corrente solo alla fine del montaggio.

Si prega di osservare le avvertenze sulla sicurezza nonché i consigli per quanto riguarda la manutenzione e la cura di tutti i componenti. Queste istruzioni per l'uso sono state compilate con la massima accuratezza per fornirvi informazioni corrette e dettagliate. Per eventuali errori di stampa e altri tipi di errori non possiamo però assumerci alcuna responsabilità. I dati tecnici sono da ritenersi indicativi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



## NORME DI SICUREZZA SMARTFEED

- Gli apparecchi elettrici devono essere usati solo in locali chiusi.
- Questo apparecchio non è previsto per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati onde accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio può contenere piccoli particolari. Tenerli fuori della portata dei bambini piccoli.
- Non gettare assolutamente l'apparecchio nel fuoco.
- Le batterie non ricaricabili non si devono ricaricare.
- Le batterie ricaricabili si devono rimuovere dal dispositivo prima di caricarle.
- Non si devono mettere insieme diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie si devono inserire con la polarità corretta.
- Le batterie scariche si devono rimuovere dal dispositivo e smaltire nel rispetto della sicurezza.
- Se occorre conservare il dispositivo per un periodo prolungato, si devono rimuovere le batterie.
- I terminali di alimentazione non si devono cortocircuitare.

Il prodotto è conforme alle direttive dell'Unione Europea (UE) ed è contrassegnato con il marchio CE.  
2014/53/EU (Radio direttiva sugli apparecchi)  
[www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/](http://www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/)

## Descrizione del funzionamento

Il distributore automatico di mangime JUWEL SmartFeed è compatibile con tutti gli acquari JUWEL. Il momento preciso e la quantità di mangime desiderata si possono programmare in modo personalizzato (fino a 8 livelli).

Si possono programmare fino a 3 alimentazioni nelle 24 ore.

## Installazione del distributore automatico di mangime JUWEL SmartFeed

Il distributore automatico di mangime JUWEL SmartFeed può essere usato per tutti i tipi di acquario.

La vaschetta di sostegno è costruita in modo da contenere un piccolo coperchio che chiude l'apertura del mangime nel momento in cui il distributore non viene utilizzato. In tal modo non entra la luce dal coperchietto.


In molti acquari JUWEL l'apertura è già prestampata e chiusa con un coperchio.



**Nota: set di coperchietti per i distributori automatici di mangime JUWEL**

Se la copertura del vostro acquario JUWEL non dovesse disporre di un supporto adeguato per lo JUWEL SmartFeed, si consiglia di rivolgersi al proprio rivenditore di zona.

1. Rimuovere prima il coperchio che chiude l'apertura del vostro distributore automatico di mangime JUWEL SmartFeed nella copertura (se presente).
2. Inserire nell'apertura la vaschetta di sostegno in dotazione.
3. Aprire il coperchio dell'apertura del mangime.
4. Inserire le batterie in dotazione nel distributore automatico di mangime SmartFeed.
5. Spingere dentro il piede come indicato in figura.
6. Disporre il distributore automatico di mangime nella posizione prevista.

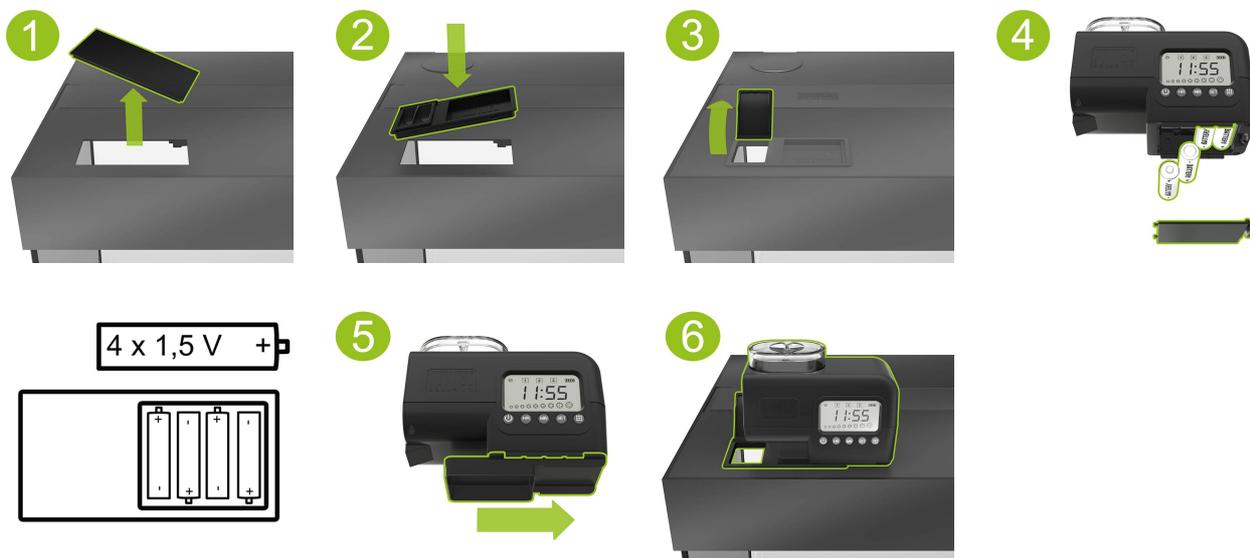

## Tasti e display


1. Tasto ON/OFF
2. Tasto delle ore [HR]
3. Tasto dei minuti [MIN]
4. Tasto SET [SET]
5. Tasto della quantità di mangime (8 livelli)
6. Numero di alimentazioni al giorno
7. Stato delle batterie
8. Icona per l'impostazione dell'ora del sistema
9. Indicazione dell'ora
10. Indicazione della quantità di mangime



## Coclea di alimentazione

Sono disponibili due coclee di alimentazione.

- Coclea di alimentazione nera: per l'alimentazione con mangime a focchi.
- Coclea di alimentazione bianca: per l'alimentazione con mangime a granulato.

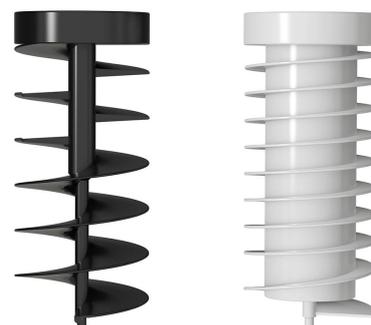

## Cambio della coclea di alimentazione

1. Rimuovere lo sportello laterale per l'introduzione del cibo.
2. Stringere le graffe del supporto della coclea di alimentazione e rimuoverle come indicato in figura.
3. Estrarre la coclea di alimentazione.
4. Inserire la coclea di alimentazione desiderata.
5. Ruotare la coclea di alimentazione fino a raggiungere la posizione iniziale.
6. Riasssemblare i componenti procedendo adesso nell'ordine inverso.



## Messa in funzione del distributore automatico di mangime SmartFeed

Accendere il distributore automatico di mangime SmartFeed con il tasto On/Off.



### TIPP

se il distributore automatico di mangime è spento, non ci sono funzioni attive.

## Espansione della camera del mangime

Estendere il volume di alimentazione di 110 ml, con l'estensione inclusa a un altro 110 ml. Per il corretto dosaggio seguire le indicazioni del produttore del mangime.



### TIPP

sminuzzare il mangime a fiocchi, se è troppo grosso, prima di riempire il distributore automatico, altrimenti si rischia di bloccare la coclea di alimentazione.

## Display "Er"

In caso di problemi meccanici il distributore automatico di mangime reagisce (dopo 10 secondi) spegnendosi (display "Er").

Verificare se la coclea di dosaggio è troppo piena o contiene corpi estranei che la bloccano. Dopo l'eliminazione del guasto occorre riavviare con il tasto On/Off.



## Impostazione dell'ora

1. Premere per 2 secondi il tasto [SET]. Viene visualizzata l'icona per l'impostazione dell'ora.
2. Impostare l'ora con il tasto [HR] e i minuti con il tasto [MIN].
3. Confermare l'ora impostata con il tasto [SET]



### Avvertenza:

quando si cambiano le batterie occorre impostare nuovamente l'ora. I tempi di alimentazione programmati rimangono invariati.

# Programmazione dei tempi di alimentazione

## Alimentazione 1 [1]

1. Premere brevemente il tasto [SET]; viene visualizzato il numero [1] della prima alimentazione
2. Impostare l'ora con il tasto [HR] e i minuti con il tasto [MIN] per il tempo di alimentazione desiderato.
3. Selezionare la quantità desiderata con il tasto [quantità mangime]
4. Confermare le impostazioni con il tasto [SET]. Si passa automaticamente alle alimentazioni 2 e 3

## Alimentazione 2 [2]

**Impostazione della seconda alimentazione:** premere due volte il tasto [SET] e si accende la seconda alimentazione [2]. Ripetere le fasi 2 – 4 dell'alimentazione 1

## Alimentazione 3 [3]

**Impostazione della terza alimentazione:** premere tre volte il tasto [SET] e si accende la terza alimentazione [3]. Ripetere le fasi 2 – 4 dell'alimentazione 1



## Avvertenza:

Se non si desidera eseguire l'alimentazione selezionare il livello di alimentazione più basso.

## Controllo delle impostazioni

Premere il tasto [SET] diverse volte per controllare i tempi di alimentazione e le quantità impostate.



## Alimentazione manuale

Selezionare la quantità per un'alimentazione. Premendo diverse volte il tasto della quantità di mangime si aumenta la quantità.

L'alimentazione viene eseguita 5 secondi dopo la selezione della quantità desiderata.



## Cambio delle batterie

Quando sul display appare il simbolo della batteria lampeggiante, sostituire le batterie. (4xAA)



## Cura e manutenzione

Il distributore automatico di mangime JUWEL SmartFeed non richiede quasi nessuna manutenzione o attenzione.

Per la cura e la manutenzione utilizzare regolarmente la spazzola di pulizia in dotazione. Il distributore automatico di mangime non si deve pulire in acqua corrente.

Quando si cambiano le batterie occorre controllare e pulire i contatti.



### Corretto smaltimento (rifiuti elettrici)

I contrassegni riportati sul prodotto e sulla relativa documentazione indicano che alla fine della sua durata di vita non si deve smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Si prega di smaltire il presente apparecchio separatamente dagli altri rifiuti in modo da non pregiudicare l'ambiente o la salute dell'uomo con l'eliminazione incontrollata dei rifiuti. Riciclare l'apparecchio per favorire il continuo riutilizzo delle risorse di materiali.

Gli utenti privati dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale hanno comprato il prodotto o gli enti competenti per informarsi sul riciclaggio dell'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

# Certificato di garanzia

Per il nostro acquario JUWEL concediamo all'acquirente, a patto che sia consumatore finale, una garanzia della durata di 24 mesi per i casi in cui il nostro prodotto risulti difettoso e sulla base delle seguenti condizioni:

## § 1 Entità della garanzia

(1) La garanzia si applica all'acquario JUWEL completo fornitovi, con tutti i relativi componenti, ad eccezione però dei particolari di consumo, quali i T5 & T8 tubi fluorescenti e gli elementi filtranti. È limitata al prodotto in se stesso e non contempla i danni di altri oggetti e/o persone. Sono inoltre valide le disposizioni di cui alla legge sulla responsabilità per il prodotto, che non vengono limitate dalla condizione di cui sopra.

(2) La garanzia viene concessa con la modalità che, a nostro discernimento, sarà sostituito o riparato l'intero acquario o singoli componenti. In caso di mancata riuscita sarà, a Vostra scelta, ridotto il prezzo di acquisto oppure ritirato l'acquario dietro rimborso del prezzo di acquisto.

## § 2 Durata della garanzia e procedimento

(1) La garanzia inizia il giorno della consegna dell'JUWEL Aquarium prodotto al cliente. La garanzia viene concessa a patto che il nostro prodotto venga utilizzato correttamente e non usato o mantenuto in modo inappropriato, in particolare che vengano rispettate le relative istruzioni per l'uso, e che il prodotto o i suoi componenti non vengano riparati da officine o persone non espressamente autorizzate. La garanzia non sarà inoltre valida se il prodotto presenta danni meccanici di qualsiasi genere, in particolare la rottura del vetro.

(2) Nel caso in cui, durante il periodo di validità della garanzia, si dovessero riscontrare difetti, bisogna richiedere l'intervento in garanzia immediatamente, comunque entro e non oltre 14 giorni dal rilevamento del difetto rivolgendosi al rivenditore che ha fornito l'acquario. Rimane valido qualsiasi diritto di garanzia previsto dalla legge.

(3) Le richieste in garanzia saranno prese in considerazione soltanto se sarà presentato lo scontrino attestante l'acquisto dell'acquario JUWEL.

Questo certificato di garanzia è una traduzione, determinante è la versione in lingua tedesca.

Con riserva di modifiche tecniche.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KorallLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel Ecoflow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo, Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail [service@juwel-aquarium.de](mailto:service@juwel-aquarium.de)